

Wein
Special 2014



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation



WTes 5972

Das perfekte Klima für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



Einfach den Code mit dem Smartphone scannen und mehr über Wein erfahren.

wein.liebherr.com



Inhalt

| | |
|--------------------------------|----|
| Ideale Lagertemperatur | 06 |
| Optimale Luftqualität | 08 |
| Beste Lage für edle Weine | 10 |
| Schutz vor schädlichem Licht | 12 |
| Weinschränke Vinidor | 16 |
| Weinklimaschränke GrandCru | 26 |
| Weinklimaschränke Vinothek | 34 |
| Weintemperierschränke Vinothek | 40 |
| Sonderzubehör | 42 |

Ideale Lager- temperatur für Weine

___ Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10°C und +12°C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten. ___

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10°C und +12°C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin

reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

Elektronische Steuerung. Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

Langfristige Lagerung. Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

Optimale Trinktemperatur. In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18°C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



Optimale Luftqualität

___ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. ___

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schliesst ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf

Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schliessen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

Luftqualität bei Liebherr

Optimale Frischluft. Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über einen eingebauten FreshAir-Aktivkohlefilter, der eine optimale Luftqualität sicherstellt. Die Aktivkohle reagiert mit Gerüchen jeder Art, indem sie diese bindet. Da der erforderliche Luftaustausch gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter erfolgt, wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Bei den Vinidor-Geräten verfügt jeder einzelne Weinsafe über einen FreshAir-Aktivkohlefilter. Nur bei den Vinidor-Geräten UWT 1682 (TipOpen Unterbaugerät), UWTes 1672 (Unterbaugerät) und WTes 1672 (Tischgerät unterbaubar) filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Zonen. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jedes Jahr zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem von innen zu wechseln.

Ideale Luftfeuchtigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50%, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süsser und verderben schliesslich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50% bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine grosszügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke Vinothek mit den verschiedenen Temperaturschichten verfügen über ein poröses Lavagestein, welches die Feuchtigkeit gezielt im Gerät hält.



Beste Lage für edle Weine

___ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. ___

Gefährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Strassenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und

unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schliessen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

Ideale Lagerung bei Liebherr

Schutz vor Vibration. Speziell entwickelte, äusserst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Liebherr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

Optimale Lage. Auf den stabilen, handgefertigten Holzborde kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

Sanftes Schliessen. Die SoftSystem-Schliessdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schliessen der Tür und verhindert so dem Wein schädende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schliesst die Tür automatisch.



Schutz vor schädlichem Licht

___ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. ___

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weissweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren

Wein in braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Grossteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht. Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Mass, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

UV-Schutz bei Liebherr

Isolierglastüren mit UV-Schutz. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« aussen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

LED-Beleuchtung. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmässige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.





Vinidor-Reihe


Vinidor Seite 16

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weissweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Grösse der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

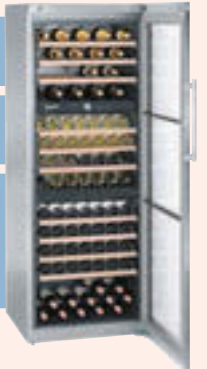

Weinklimaschränke

GrandCru Seite 26 Vinothek Seite 34

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Grössen und Ausstattungen.

+5 °C bis +20 °C



Weintemperierschränke

Vinothek Seite 40

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weissweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



+18 °C

+5 °C



Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weissweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Grösse der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

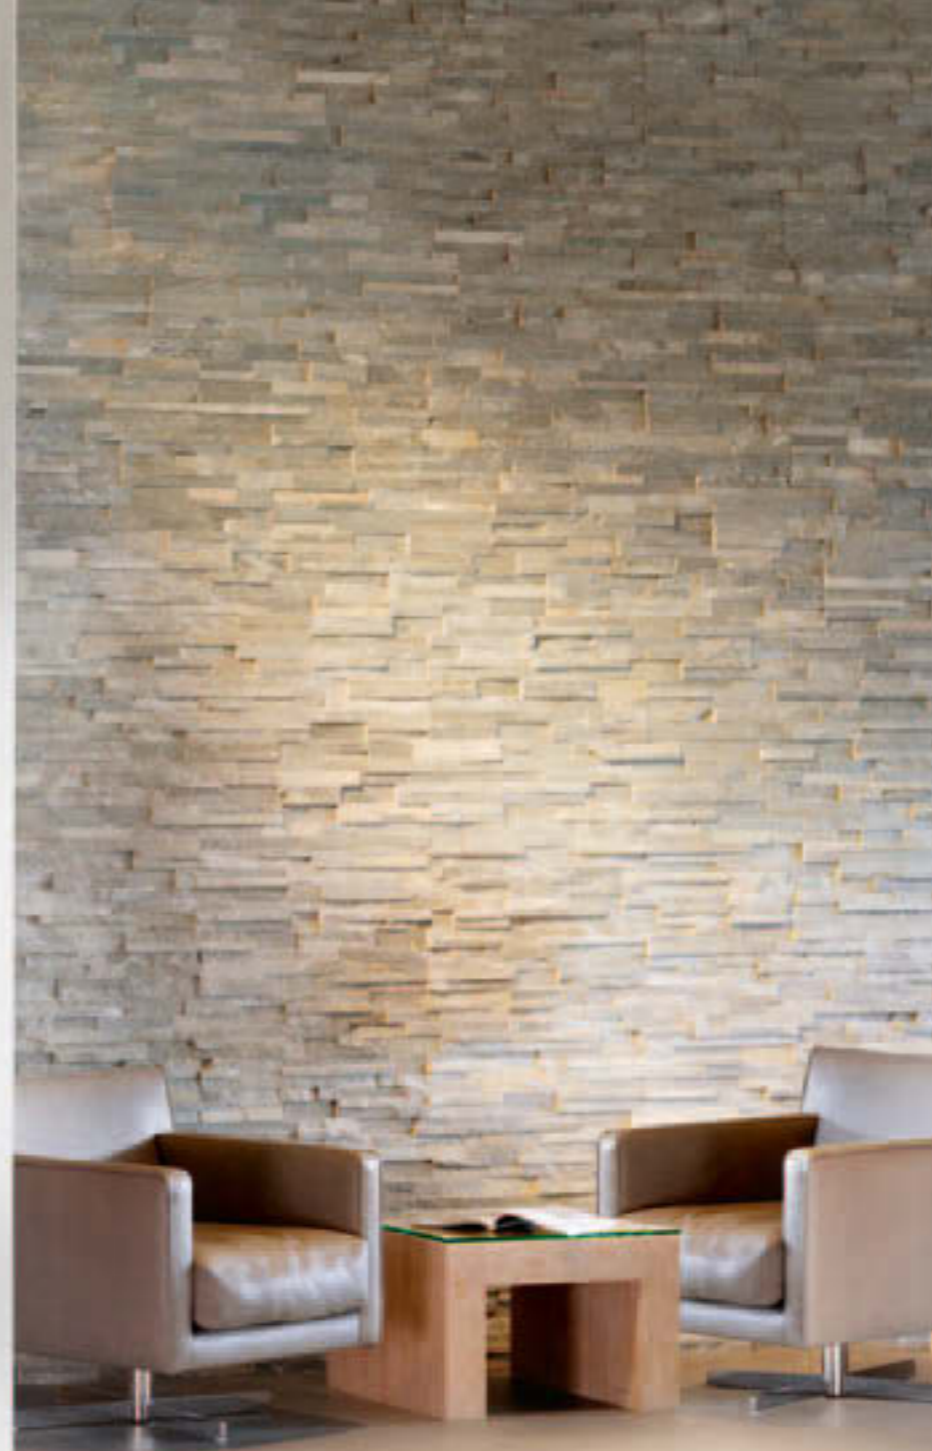



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Jeder Weinsafe verfügt über einen eigenen, leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Die **SoftSystem-Schliessdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab. So werden ein besonders sanftes Schliessen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schliesst die Tür zudem automatisch.



| Vinidor-Reihe | WTes 5872 Vinidor | WTes 5972 Vinidor | WTpes 5972 Vinidor | WTes 1672 Vinidor |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ | 178 | 211 | 155 | 34 |
| Brutto- / Nutzinhalt | 578 / 505 l | 593 / 526 l | 593 / 528 l | 123 / 95 l |
| Energieeffizienzklasse | | | | <A> |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h ² | 245 / 0,670 kWh | 248 / 0,679 kWh | 248 / 0,679 kWh | 137 / 0,375 kWh |
| Geräusch-Schalleistung | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Klimaklasse ³ | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Spannung / Anschlusswert | 220-240V~ / 1,0 A | 220-240V~ / 1,0 A | 220-240V~ / 1,0 A | 220-240V~ / 0,8 A |
| Tür | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |
| Seitenwände | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Weinteil | | | | |
| Temperaturzonen / -bereich | 3 / +5°C bis +20°C | 2 / +5°C bis +20°C | 2 / +5°C bis +20°C | 2 / +5°C bis +20°C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Art der Steuerung / Anzeige | LC-Display/innen digital | LC-Display/innen digital | LC-Display/innen digital | LC-Display/innen digital |
| Umluftkühlung | • | • | • | • |
| Abtauverfahren | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Innenbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Material Borde | Holz | Holz | Holz | Holz |
| Ablageflächen gesamt | 13 | 10 | 6 | 5 |
| davon auf Teleskopschienen | 10 | 8 | 5 | 3 |
| davon Präsentationsbord | 1 | 1 | | |
| davon Auszugsborde für stehende Flaschen | | | 2 | |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Tür offen: Warnsignal | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch |
| Kindersicherung | • | • | • | • |
| Abmessung | | | | |
| Außenmasse in cm (H/B/T ⁴) | 192 / 70 / 74,2 | 192 / 70 / 74,2 | 192 / 70 / 74,2 | 82,2 / 60 / 57,5 |
| Ausstattungs-vorteile | | | | |
| Schnittstelle | HomeDialog | HomeDialog | HomeDialog | |
| Design | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine |
| SoftSystem-Schließdämpfung | • | | | |
| Griff | Aluminium massiv | Aluminium massiv | Edelstahlstangengriff | Edelstahlstangengriff |
| mit integrierter Öffnungsmechanik | • | • | | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar |
| Schloss | • | • | • | • |
| Schwingungsfrei gelagerter Kompressor | • | • | • | • |
| Sonderzubehör (siehe Seite 42/43) | 01, 04, 06, 07, 09, 10 | 01, 04, 06, 07, 09, 10 | 01, 06, 07, 09, 10 | 01, 06, 09, 10 |

WTes 1672

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz
³ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C
 ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C
⁴ inkl. Wandabstand



UWTes 1672



Vinidor-Reihe

| |
|---|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ |
| Brutto-/Nutzinhalt |
| Energieeffizienzklasse |
| Energieverbrauch Jahr/24 h ² |
| Geräusch-Schalleistung |
| Klimaklasse ³ |
| Spannung/Anschlusswert |
| Tür |
| Seitenwände |

Weinteil

| |
|-------------------------------|
| Temperaturzonen/-bereich |
| Regelbare Kältekreisläufe |
| Art der Steuerung/Anzeige |
| Umluftkühlung |
| Abtauverfahren |
| Innenbeleuchtung |
| dauerhaft zuschaltbar/dimmbar |
| Material Borde |
| Ablageflächen gesamt |
| davon auf Teleskopschienen |
| davon Präsentationsbord |
| Störung: Warnsignal |
| Tür offen: Warnsignal |
| Kindersicherung |

Abmessung

| |
|--|
| Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴) |
|--|

Ausstattungs-vorteile

| |
|---------------------------------------|
| SoftSystem-Schließdämpfung |
| Griff |
| Türanschlag |
| Schloss |
| Schwingungsfrei gelagerter Kompressor |

Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)

WTEes 2053 Vinidor



| |
|------------------------------------|
| 64 |
| 195/187 l |
| <A> |
| 155/0,424 kWh |
| 39 dB(A) |
| SN-ST |
| 220-240V~/1,2 A |
| Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |
| silver |

| |
|------------------------|
| 2/+5°C bis +20°C |
| 2 |
| MagicEye/innen digital |
| • |
| automatisch |
| LED |
| •/• |
| Holz |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| optisch und akustisch |
| akustisch |
| • |

| |
|----------------------------|
| 122,1-122,5/56-57/mind. 55 |
|----------------------------|

| |
|-----------------------|
| • |
| Edelstahlstangengriff |
| rechts wechselbar |
| • |

| |
|----------------|
| 01, 06, 09, 10 |
|----------------|

WTI 2050 Vinidor



| |
|-----------------|
| 55 |
| 195/187 l |
| <A> |
| 140/0,383 kWh |
| 39 dB(A) |
| SN-T |
| 220-240V~/1,2 A |
| Volltür |
| silver |

| |
|------------------------|
| 2/+5°C bis +20°C |
| 2 |
| MagicEye/innen digital |
| • |
| automatisch |
| LED |
| •/• |
| Holz |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| optisch und akustisch |
| akustisch |
| • |

| |
|--------------------------|
| 122-123,6/56-57/mind. 55 |
|--------------------------|

| |
|-----------------------|
| • |
| Edelstahlstangengriff |
| rechts wechselbar |
| • |

| |
|--------|
| 01, 06 |
|--------|

UWTes 1672 Vinidor



| |
|------------------------------------|
| 34 |
| 123/95 l |
| |
| 190/0,520 kWh |
| 38 dB(A) |
| SN-ST |
| 220-240V~/0,8 A |
| Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |
| silver |

| |
|------------------------|
| 2/+5°C bis +20°C |
| 2 |
| MagicEye/innen digital |
| • |
| automatisch |
| LED |
| •/• |
| Holz |
| 5 |
| 3 |
| optisch und akustisch |
| akustisch |
| • |

| |
|-------------------|
| 82-87/60/mind. 55 |
|-------------------|

| |
|-----------------------|
| • |
| Edelstahlstangengriff |
| rechts wechselbar |
| • |

| |
|----------------|
| 01, 06, 09, 10 |
|----------------|

Vinidor-Weinschrank mit TipOpen-Technologie



Vinidor-Reihe

| | |
|---|-----------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ | 34 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 123/95 l |
| Energieeffizienzklasse | <A> |
| Energieverbrauch Jahr/24 h ² | 137/0,375 kWh |
| Geräusch-Schalleistung | 36 dB(A) |
| Klimaklasse ³ | SN-ST |
| Spannung/Anschlusswert | 220-240V~/0,8 A |
| Tür | Isolierglastür |
| Seitenwände | silver |

Weinteil

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Temperaturzonen/-bereich | 2/+5°C bis +20°C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
| Art der Steuerung/Anzeige | LC-Display/innen digital |
| Umluftkühlung | • |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Innenbeleuchtung | LED |
| dauerhaft zuschaltbar/dimmbar | • / • |
| Material Borde | Holz |
| Ablageflächen gesamt | 5 |
| davon auf Teleskopschienen | 3 |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch |
| Tür offen: Warnsignal | akustisch |
| Kindersicherung | • |

Abmessung

| | |
|---|-------------------|
| Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴) | 82-87/60/mind. 55 |
|---|-------------------|

Ausstattungs-vorteile

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| SoftSystem | • |
| TipOpen | • |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Schwingungsfrei gelagerter Kompressor | • |

Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)

| |
|--------|
| 01, 06 |
|--------|



Für den Einbau in grifflose Küchenmöbel ist die innovative **TipOpen-Technologie** von Liebherr die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm und erlaubt ein weiteres Öffnen. Wird die Türe innerhalb von ca. 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst sie durch das SoftSystem wieder selbstständig.



Die präzise **Touch-Elektronik mit LC-Display** im Zwischensteg gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und komfortabel verstellen.



Der UWT 1682 verfügt über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter** im Zwischensteg, der beide Zonen filtert und somit eine optimale Luftqualität im Weinschrank gewährleistet.



Die **SoftSystem-Schliessdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung sanft ab. So werden auch dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° schliesst die Tür zudem automatisch.



Einfach den Code mit dem Smartphone scannen und mehr über den **UWT 1682** erfahren.

Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genussstemperatur vorrätig halten.



WKt 4552



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborde gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



| Weinklimaschränke GrandCru | WKt 6451 GrandCru | WKt 5552 GrandCru | WKt 5551 GrandCru | WKes 4552 GrandCru | WKt 4552 GrandCru | WKt 4551 GrandCru | UWKes 1752 GrandCru | WKes 653 GrandCru |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ | 312 | 253 | 253 | 201 | 201 | 201 | 46 | 12 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 666/625 l | 573/525 l | 547/499 l | 478/435 l | 478/435 l | 456/413 l | 135/112 l | 56/38 l |
| Energieeffizienzklasse | <A> | <A> | <A> | <A> | <A> | <A> | <A> | <A> |
| Energieverbrauch Jahr/24 h ² | 143/0,391 kWh | 179/0,490 kWh | 141/0,386 kWh | 171/0,468 kWh | 171/0,468 kWh | 134/0,367 kWh | 145/0,396 kWh | 103/0,280 kWh |
| Geräusch-Schalleistung | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 40 dB(A) | 38 dB(A) | 41 dB(A) |
| Klimaklasse ³ | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN |
| Spannung/Anschlusswert | 220-240V~/2,0 A | 220-240V~/1,5 A | 220-240V~/1,5 A | 220-240V~/1,2 A | 220-240V~/1,2 A | 220-240V~/1,2 A | 220-240V~/1,0 A | 220-240V~/0,5 A |
| Tür | Volltür, terra | Isolierglastür, Rahmen terra | Volltür, terra | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen | Isolierglastür, Rahmen terra | Volltür, terra | Isolierglastür | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/SmartSteel |
| Seitenwände | terra | terra | terra | Edelstahl | terra | terra | silver | Edelstahl mit SmartSteel |
| Weinteil | | | | | | | | |
| Temperaturzonen/ -bereich | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Art der Steuerung/Anzeige | MagicEye/außen digital | MagicEye/innen digital | MagicEye/innen digital | MagicEye/innen digital | MagicEye/innen digital | MagicEye/innen digital | MagicEye/innen digital | LC-Display/innen digital |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation |
| Umluftkühlung | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Abtauverfahren | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Innenbeleuchtung | • | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| dauerhaft zuschalbar/dimmbar | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/• |
| Material Borde | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz |
| Ablageflächen gesamt | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| davon auf Teleskopschienen | | | | | | | 3 | |
| Höhenverstellbare Borde | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Tür offen: Warnsignal | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch |
| Kindersicherung | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Utensilienschublade | | | | | | | | 1 |
| Abmessung | | | | | | | | |
| Außen-/Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴) | 193/74,7/75,9 | 192/70/74,2 | 192/70/74,2 | 165/70/74,2 | 165/70/74,2 | 165/70/74,2 | 82-87/60/mind. 55 | 61,2/42,5/47,8 |
| Innenmaße in cm (H/B/T) | 170/61,5/56 | 164/57,8/58,5 | 164/57,8/56 | 137/57,8/58,5 | 137/57,8/58,5 | 137/57,8/56 | | 37/35/31 |
| Ausstattungs-vorteile | | | | | | | | |
| Schnittstelle | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | | |
| Design | SwingLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | | HardLine |
| Griff | Aluminium massiv | Aluminium massiv | Aluminium massiv | Aluminium massiv | Aluminium massiv | Aluminium massiv | Edelstahlstangengriff | |
| mit integrierter Öffnungsmechanik | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Türanschlag | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts fest |
| Schloss | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Schwingungsfrei gelagerter Kompressor | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sonderzubehör (siehe Seite 42/43) | 01, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 06, 09, 10 | 01, 06, 08 |

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 - 124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur. Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C, ST von +16°C bis +38°C, N von +16°C bis +32°C, T von +16°C bis +43°C

⁴ inkl. Wandabstand



**Weinklimaschrank
GrandCru**

WKEs 553 GrandCru



45

| | |
|---|------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ | 18 |
| Brutto- / Nutzinhalt | 48 / 47 l |
| Energieeffizienzklasse | <A> |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h ² | 130 / 0,356 kWh |
| Geräusch- Schalleistung | 32 dB(A) |
| Klimaklasse ³ | SN |
| Spannung/ Anschlusswert | 220-240V~ / 0,5 A |
| Tür | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |
| Seitenwände | silver |
| Weinteil | |
| Temperaturzonen / -bereich | 1 / +5°C bis +20°C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
| Art der Steuerung / Anzeige | LC-Display / innen digital |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über Umluftkühlung | • automatisch |
| Abtauverfahren | LED |
| Innenbeleuchtung | • / • |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar | |
| Material Borde | Holz |
| Ablageflächen gesamt | 3 |
| davon auf Teleskopschienen | 2 |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch |
| Tür offen: Warnsignal | akustisch |
| Kindersicherung | • |
| Abmessung | |
| Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴) | 45/56/ mind. 55 |
| Innenmaße in cm (H/B/T) | 34/46/31 |
| Ausstattungs-vorteile | |
| Griff | Griffmulde |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Schwingungsfrei gelagerter Kompressor | • |
| Sonderzubehör (siehe Seite 42/43) | 01, 06, 09, 10 |

Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die Glasürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**.

Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Karten

sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



| Weinklimaschränke Vinothek | WKb 4212 Vinothek | WKr 4211 Vinothek | WKb 3212 Vinothek | WKr 3211 Vinothek | WKb 1812 Vinothek | WKr 1811 Vinothek |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ | 200 | 200 | 164 | 164 | 66 | 66 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 427/401 l | 409/383 l | 336/314 l | 322/300 l | 151/134 l | 145/128 l |
| Energieeffizienzklasse | <A | <A | <A | <A | <A | <A |
| Energieverbrauch Jahr/24 h ² | 168/0,460 kWh | 132/0,361 kWh | 161/0,441 kWh | 126/0,344 kWh | 146/0,400 kWh | 145/0,397 kWh |
| Geräusch-Schalleistung | 41 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Klimaklasse ³ | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-T |
| Spannung/Anschlusswert | 220-240V~/1,2 A | 220-240V~/1,0 A | 220-240V~/1,0 A | 220-240V~/1,0 A | 220-240V~/1,0 A | 220-240V~/1,0 A |
| Tür | Isolierglastür, Rahmen schwarz | Volltür, bordeauxrot | Isolierglastür, Rahmen schwarz | Volltür, bordeauxrot | Isolierglastür, Rahmen schwarz | Volltür, bordeauxrot |
| Seitenwände | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Weinteil | | | | | | |
| Temperaturzonen/-bereich | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C | 1/+5°C bis +20°C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Art der Steuerung/Anzeige | MagicEye/außen digital | MagicEye/außen digital | MagicEye/außen digital | MagicEye/außen digital | MagicEye/außen digital | MagicEye/außen digital |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation | zuschalbare Ventilation |
| Umluftkühlung | • | • | • | • | • | • |
| Abtauverfahren | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Innenbeleuchtung | • | • | • | • | • | • |
| dauerhaft zuschaltbar/dimmbar | •/- | • | •/- | • | •/- | • |
| Material Borde | Holz | Holz | Holz | Holz | Roste verzinkt | Roste verzinkt |
| Ablageflächen gesamt | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Höhenverstellbare Borde | • | • | • | • | • | • |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Tür offen: Warnsignal | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch |
| Kindersicherung | • | • | • | • | • | • |
| Abmessung | | | | | | |
| Außenmaße in cm (H/B/T ⁴) | 165/60/73,9 | 165/60/73,9 | 135/60/73,9 | 135/60/73,9 | 89/60/61,3 | 89/60/61,3 |
| Innenmaße in cm (H/B/T) | 146,6/50/56 | 146,6/50/56 | 116,6/50/56 | 116,6/50/56 | 71/50/44 | 71/50/44 |
| Ausstattungs-vorteile | | | | | | |
| Schnittstelle | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready |
| Design | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine |
| Griff | Stangengriff schwarz | Stangengriff schwarz | Stangengriff schwarz | Stangengriff schwarz | Stangengriff schwarz | Stangengriff schwarz |
| Türanschlag | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar | rechts wechselbar |
| Schwingungsfrei gelagerter Kompressor | • | • | • | • | • | • |
| Sonderzubehör (siehe Seite 42/43) | 01, 03, 06, 07, 11 | 01, 03, 06, 07, 11 | 01, 03, 06, 07, 11 | 01, 03, 06, 07, 11 | 01, 05, 06, 07, 11 | 01, 05, 06, 07, 11 |

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur.
Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C

⁴ inkl. Wandabstand

Weintemperierschränke Vinothek


Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperatschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weissweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperatschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.

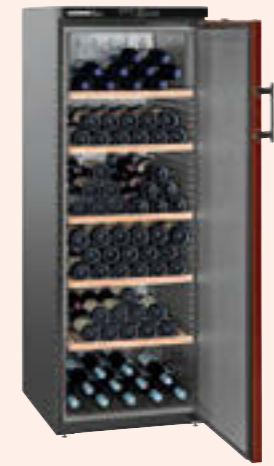

| Weintemperierschränke Vinothek | WTb 4212 Vinothek | WTr 4211 Vinothek |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ | 200 | 200 |
| Brutto- / Nutzinhalt | 427 / 401 l | 409 / 383 l |
| Energieeffizienzklasse | <A> | <A> |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h ² | 168 / 0,460 kWh | 167 / 0,457 kWh |
| Geräusch-Schalleistung | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Klimaklasse ³ | SN-ST | SN-ST |
| Spannung / Anschlusswert | 220-240V~ / 1,2 A | 220-240V~ / 1,2 A |
| Tür | Isolierglastür, Rahmen schwarz | Volltür, bordeauxrot |
| Seitenwände | schwarz | schwarz |
| Weinteil | | |
| Temperatschichten | +5°C bis +18°C | +5°C bis +18°C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 1 | 1 |
| Art der Steuerung / Anzeige | MagicEye / außen digital | MagicEye / außen digital |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über | Lavagestein | Lavagestein |
| Abtauverfahren | automatisch | automatisch |
| Innenbeleuchtung | • dauerhaft zuschaltbar / dimmbar | |
| Material Borde | Holz | Holz |
| Ablageflächen gesamt | 6 | 6 |
| Höhenverstellbare Borde | • | • |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Tür offen: Warnsignal | akustisch | akustisch |
| Kindersicherung | • | • |
| Abmessung | | |
| Außenmaße in cm (H/B/T ⁴) | 165 / 60 / 73,9 | 165 / 60 / 73,9 |
| Innenmaße in cm (H/B/T) | 146,6 / 50 / 56 | 146,6 / 50 / 56 |
| Ausstattungs-vorteile | | |
| Schnittstelle | HomeDialog-ready | HomeDialog-ready |
| Design | HardLine | HardLine |
| Griff | Stangengriff schwarz | Stangengriff schwarz |
| Türanschlag | rechts wechselbar | rechts wechselbar |
| Schwingungsfrei gelagerter Kompressor | • | • |
| Sonderzubehör (siehe Seite 42/43) | 01, 02, 03, 06, 07, 11 | 01, 02, 03, 06, 07, 11 |

01

FreshAir-Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährlicher Austausch empfohlen.



| | | | |
|---|----------|---|----------|
| WKes 653 | 7440 699 | | |
| WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682 | 7434 557 | alle anderen Stand- und Einbau-Weingeräte | 7433 243 |

02

Lavagestein-Nachrüst-Set

Bei den Weintemperschrank Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.



| | |
|--------------------|----------|
| WTb 4212; WTr 4211 | 9590 785 |
|--------------------|----------|

03

Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.



| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| GrandCru Wkt 55; Wkt/es 45 | 7112 159 | Vinothek Wkb/r 42; Wkb/r 32; Wtb/r 42 | 7112 113 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|----------|

04

Präsentationsbord (Holzklappbord)

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.



| | | | |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Vinidor WTes 59; WTes 58 | 7112 043 | GrandCru Wkt 55; Wkt/es 45 | 7113 619 |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|

05

Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.



| | |
|----------|----------|
| Wkb/r 18 | 7112 035 |
|----------|----------|

06

Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.



| | |
|--|----------|
| Clipbeschriftung für Holzborde (Inhalt 5 Stück) | 9086 709 |
| Clipbeschriftung für Roste Wkb/r 18 (Inhalt 2 Stück) | 9086 723 |

07

HomeDialog Slave-Modul

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus Kühl-Gefrier-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem Mastergerät benötigt der zu verbindende Weinschrank ein HomeDialog Slave-Modul.



| | |
|---|----------|
| WTes 5972, WTes 5872, WTpes 5972; Wkt 5551, 5552, 4551, 4552, WKes 4552 | 9988 176 |
| Zu allen Modellen Nachrüstset zusätzlich | 9590 585 |

08

Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.



| | |
|----------|----------|
| WKes 653 | 9590 519 |
|----------|----------|

09

Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederanschmutzungen. (Nicht für SmartSteel zu verwenden.)



| | |
|---|----------|
| 250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) | 8409 022 |
|---|----------|

10

Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.



| | |
|---|----------|
| 50 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) | 8409 028 |
| 250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) | 8409 030 |

11

Schloss

Verhindert unerwünschten Zugriff. Die freistehenden Weinschränke GrandCru besitzen serienmässig ein seitlich in die Tür integriertes Schloss. Werden zwei Weinschränke Side-by-Side aufgestellt, ist die Bedienung des seitlichen Schlosses eingeschränkt. In diesem Fall kann ein zusätzliches Schloss unten montiert werden.



| | |
|----------|----------|
| Vinothek | 9086 415 |
|----------|----------|

Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Unser Katalogprogramm

Den Überblick zu allen Liebherr-Geräten finden Sie in unseren beiden Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte. Die Specials enthalten die Programme der BioFresh-Geräte, FrischeCenter und Kompaktgeräte. Erhältlich im Handel oder unter www.liebherr.com.



Die QR-Codes führen Sie auf die Themen-Webseiten mit vertiefenden Informationen zu BioFresh-, NoFrost- und Wein-Geräten.



biofresh.liebherr.com



nofrost.liebherr.com



wein.liebherr.com

Smarte Kommunikation auf allen Kanälen



Media App

Alle Kataloge und Videos einfach und schnell auf Ihren Tablet-Computer herunterladen und immer offline dabei haben.



BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



WineGuide App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



Kitchen Photo Designer App

Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.



IceCrusher App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display und können verschoben und gecrushed werden.



apps.home.liebherr.com

Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.



Der Liebherr-Hausgeräte YouTube-Kanal hält hilfreiche und interessante Filme zu den Funktionen der Liebherr Kühl- und Gefriergeräte bereit.



socialmedia.home.liebherr.com

Hier erfahren Sie alles über unsere aktuellen SocialMedia-Kanäle.

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.